


Silan-W-Mineral

Siloxan-Imprägnierung

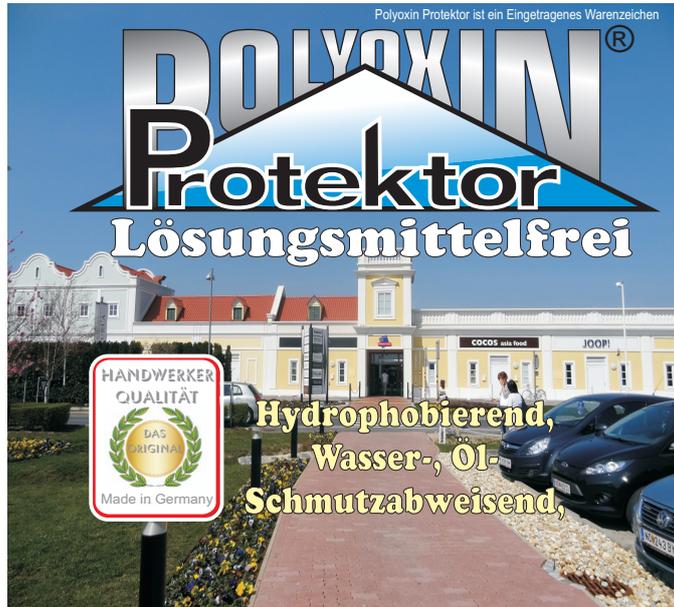

Biozidfrier Schutz gegen Schimmel, Algen und Moos

Für Fassaden, Dächer, Gehwege,
Sichtbeton, Klinker, Marmor & Bodenbeläge

Auch auf Fliesen und Fugen anwendbar

Funktions-Garantie für 5 bis 6 Jahre

MTS Schimmelschutzservice D-86653 Monheim
Tel. +49 9091 2025 www.schimmelschutzservice.com

Distribution en Suisse et en France **Farben Kofmehl**
Hauptstr. 8 CH-4542 Luterbach Tel. 032 / 682 1642

Technisches Merkblatt

Verwendungszweck

Zur Oberflächenfunktionalisierung, Für Fassaden / Dachziegel / Vorrats- & Lagerräume, Kühlräume, Futtersilos, Stallungen, Steinmauern, Sichtbeton, Fliesen & Fugen, Arbeitsflächen, Denkmäler, Grabsteine, Marmor, Granit und alle mineralischen Baustoffe.

Eigenschaften

Silan-W-Mineral Verhindert Biozidfrei Schimmel- und Algenbildung auf allen mineralischen Untergründen durch Hydrophobierung der Grenzflächen. Lösemittelfreies Produkt mit sicherer Wirkung **gegen alle bekannten Schimmelpilzarten**, Algen, und Moose. Anwendbar auf allen Mineralischen Untergründen als **End-Imprägnierung**. Physiologisch unbedenklich, auch für Wohnräume und Lebensmittellager geeignet. Das ausgehärtete Produkt ist hitzebeständig bis 120°C - Kältebeständig bis minus 60°C. Die Schutzwirkung beginnt sofort nach dem Auftragen und bleibt dauerhaft für 5 bis 6 Jahre erhalten. Die behandelten Flächen sind überstreichbar, jedoch muss die Schutzbehandlung nach dem Überstreichen erneuert werden. Die Dampfdiffusion bleibt erhalten. Die gute Witterungsbeständigkeit gewährleistet auch den sicheren Einsatz an Fassaden und erhöht die Standzeit der Farbe. Das Produkt trocknet schnell wie Wasser unsichtbar aus, der anfängliche Abperleffekt verliert sich im Laufe der Zeit und hat keinen Einfluss auf die Funktion der Hydrophobierung. **Nach 5 bis 6 Jahren sollte nachbehandelt werden.**

Verarbeitung

Die **entschimmelte** und **entkeimte** Fläche fertigstellen, frisch aufgebrauchte Farben oder Putze mind. 24Std. trocknen lassen. Der Untergrund darf noch leicht feucht sein. Die Verarbeitung kann bei Temperaturen von +5°C bis +40°C erfolgen. Silan-W-Mineral bis zur Sättigung aufsprühen, **HINWEIS: Bei statischer Aufladung: das aufgesprühte Material mit einem Pinsel oder Roller leicht einmassieren.** Die Trockenzeit bei 20°C = 4 bis 5 Std., bei +5°C = 12 bis 24 Stunden. In dieser Zeit sollte kein Regen erfolgen. Vorsorglich kann das Objekt auch abgedeckt werden.

Enthält / Verbrauch Enthält Silanmicroemulsion, keine Kennzeichnungspflichtigen Stoffe
Verbrauch: ca. 50 bis 150ml / m², je nach Saugfähigkeit des Substrates.

Lagerung: Frostfrei lagern. Unbegrenzt lagerfähig. Kein Gefahrgut.

Hinweis Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Zusätzliche Hinweise: Vor der Anwendung: Vorhandenen Schimmel, Moose oder Algen entfernen! Bei Hausschwammverdacht bitte unsere

Beratungs-Hotline kontaktieren 09091/2022

Verwenden sie zur Entkeimung und Entschimmelung nur unsere Originalprodukte, bei Verwendung anderer Reiniger oder Fungizide kann die Funktion des Produktes beeinträchtigt werden.

Entsorgung:

Ressourcenschonende & Umweltbewusste Entsorgung.

Gebinde mit Wasser ausspülen.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben



Gebindegrößen

1Ltr. Art.Nr.:23817

5Ltr. Art.Nr.:23824

10Ltr. Art.Nr.:23831

20Ltr. Art.Nr.:23848